


SCHEDA TECNICA

Ultima modifica: Maggio 11, 2021

**Pulsante convenzionale allarme incendio rosso ripristinabile,
possibile cover di protezione antiurto - EN54-11**

Codice: **9137181** - Sigla: **CP100**

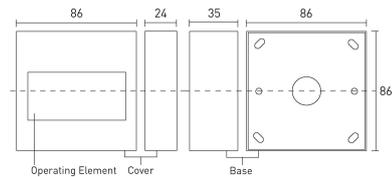

Pulsante rosso di allarme incendio convenzionale ripristinabile attraverso il semplice utilizzo di una speciale chiavetta in dotazione. Disponibile anche la versione con grado di protezione IP 67 (mod. CP100WP).

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Progettazione modulare
- Certificato terza parte EN 54-3 (Tipo B) ed EN 54-23
- 32 tonalità
- Disponibilità di 2 stadi di allarme
- Resistenza alle intemperie
- Facilità di installazione
- Possibilità di settaggio solo con lampeggiante
- Robusta ed affidabile

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di funzionamento	12Vdc -30Vdc
Temperatura di funzionamento	da -10°C a +55°C
Corrente massima	3A - 24 Vdc
Umidità (senza condensa)	95% RH
Dimensioni	86 x 86 x 59 mm
Peso	150 gr.
Grado di protezione CP 100	IP 20
Grado di protezione CP 100WP	IP 67